PM 21
接线端子参数

额定电参数	Rating	600V, 100A
压线范围	Wire Range	10~2 AWG
螺钉力矩	Screw/Torque Rating	M6, 57Kgf c m
外壳	Insulator Body	PBT, UL94 V0
工频耐电压	Insulation withstand Voltage	AC2500, 1Min.
绝缘抵抗	Insulation Resistance	1000MΩ, DC500V
使用温度	Operating Temperature	–40℃~+130℃

PM 21

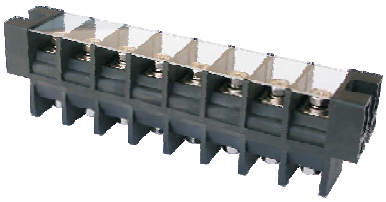



How to Order

PM21 – □ (位数 Positions: 2 to 15)